



## Transportkühlanlage TEF 1500


**MITSUBISHI 24h-Coolline**  
pan-European  
00800 8083 8083

## Einschalten / Diesel- Elektro-Betrieb

Um den Generator ein- oder auszuschalten, drücken  
Sie die Taste



Wenn das Gerät nicht reagiert, überprüfen Sie die  
Position des Hauptschalters hinter der  
linken Vordertür.

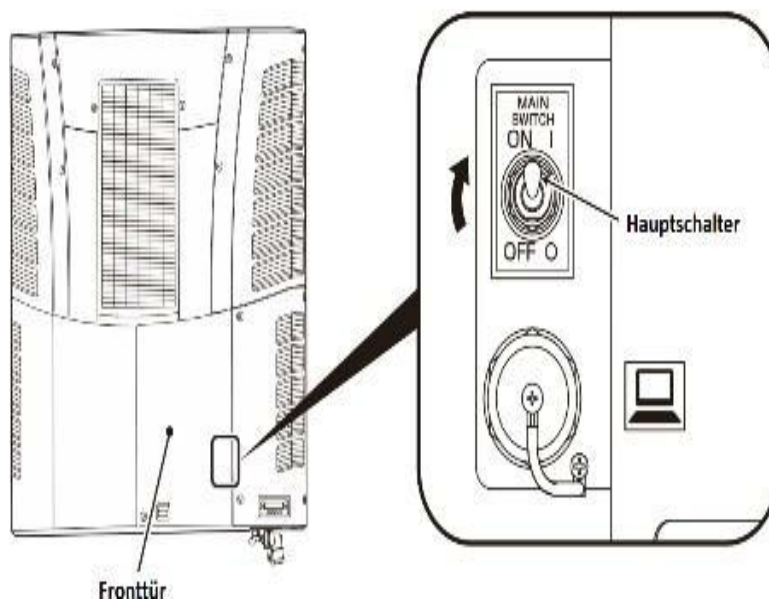

Wenn das Netzkabel eingesteckt ist,  
wählt das Gerät automatisch den elektrischen  
Modus.

## **Temperatureinstellung**

Wählen Sie die neue Temperatur aus, die eingestellt werden soll

durch Drücken der Taste F2 (wärmer) oder F3 (kälter). Bestätigen Sie die Änderung durch Drücken der Taste F4. Sie können die Änderung die Änderung abbrechen, indem Sie die Taste F1 drücken.

Es können auch vier vorprogrammierte Temperatureinstellungen ausgewählt werden.

Drücken Sie dazu die



Die programmierten Temperaturen werden über den Funktionstasten angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur durch Drücken der entsprechenden Taste.

Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

## **Selbstdiagnose**

Um einen zuverlässigen Transport zu gewährleisten, ist es unerlässlich, das Gerät regelmäßig zu überprüfen.

Führen Sie dazu vor dem Beladen eine Selbstdiagnose durch. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Menütaste. Blättern Sie mit F2 oder F3 zu „Selbstdiagnose“


Bestätigen Sie dies mit F4.

Wählen Sie zwischen F2 „Grundlegend (ca. 3 Minuten)“ und F3 „Detail (ca. 2,5 Stunden)“.

Starten Sie die Selbstdiagnose mit F4. Sobald die Diagnose abgeschlossen ist, wird das Ergebnis mit angezeigt:

„Erfolg“ (keine Fehler) oder die Anzeige der gefundenen Fehler.

## Bedienfeld

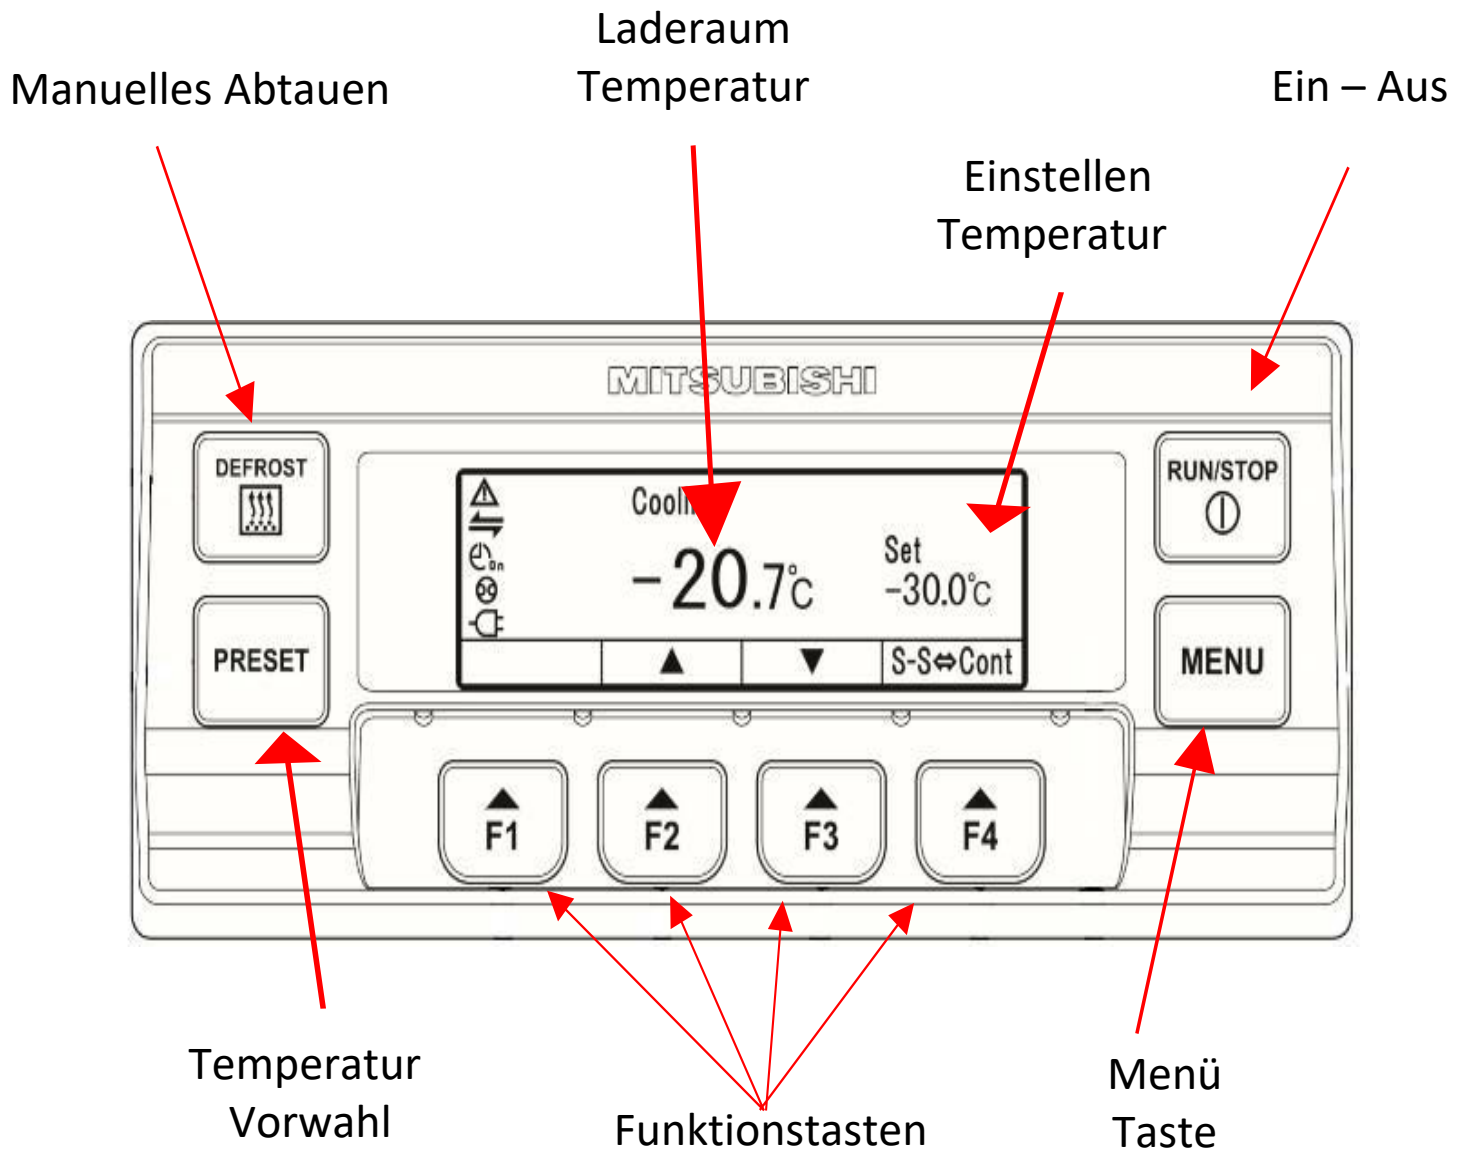

## **Dauerbetrieb / Start-Stopp**

Die gewählte Start-Stopp-Betriebsart wird auf der linken Seite des Displays mit dem Symbol angezeigt.



Um zum Dauerbetrieb zu wechseln, drücken Sie die Taste F4, wählen Sie die Funktion „Dauerbetrieb“ mit F2 und bestätigen Sie dies durch erneutes Drücken der Taste F4.

## Manuelles Abtauen

Die Abtauvorgänge werden automatisch vom Gerät gestartet. Wenn Sie feststellen, dass sich Eis am Verdampfer gebildet hat oder feuchte oder nasse Waren eingelagert wurden, wird empfohlen, einen manuellen Abtauvorgang durchzuführen. Dazu drücken Sie, wenn die Temperatur im Laderaum unter 1 °C liegt, automatisch vom Gerät. Wenn Sie feststellen, dass sich Eis am Verdampfer gebildet hat oder feuchte oder nasse Waren eingelagert wurden,



Das manuelle Abtauen endet  
automatisch  
und das Gerät schaltet bei Bedarf auf  
Kühl- oder  
Heizbetrieb.



**24-h-  
SERVICE**

**MITSUBISHI COOLLINE  
00800 8083 8083**