

Sistema de refrigeración para transporte TE30



MITSUBISHI 24h-Coolline
pan-European
00800 8083 8083

Encendido y apagado

Para encender o apagar el generador, pulse el botón



Con el encendido activado, el dispositivo funciona en modo de conducción y la batería se carga cuando es necesario. Con el cable de alimentación enchufado, el dispositivo funciona con alimentación de red y la batería se carga cuando es necesario.

Funcionamiento con batería, red eléctrica y motor

Si se apaga el encendido con el dispositivo encendido, el dispositivo pasa automáticamente al funcionamiento con batería. Esto se indica debajo del símbolo de la batería con «BATT. ON». Para proteger la batería contra una descarga profunda, el funcionamiento con batería se desconecta cuando queda aproximadamente un 30 % de capacidad restante. Al enchufar el cable de alimentación, la batería se carga si es necesario. Si se desea refrigerar al mismo tiempo, el aparato debe encenderse con la tecla después de enchufar el cable de alimentación.



Ajustes de temperatura

Seleccione la nueva temperatura pulsando la tecla F2 (más caliente) o F3 (más fría). Confirme el cambio pulsando la tecla F4. Puede cancelar el cambio pulsando la tecla F1.

También se pueden seleccionar cuatro ajustes de temperatura preprogramados. Para ello, pulse la tecla



Las temperaturas programadas se muestran encima de las teclas de función. Seleccione la temperatura deseada pulsando la tecla correspondiente.


Unidad de control

Temperatura del compartimento de carga

Encendido/apagado

Temperatura deseada

Tecla de menú

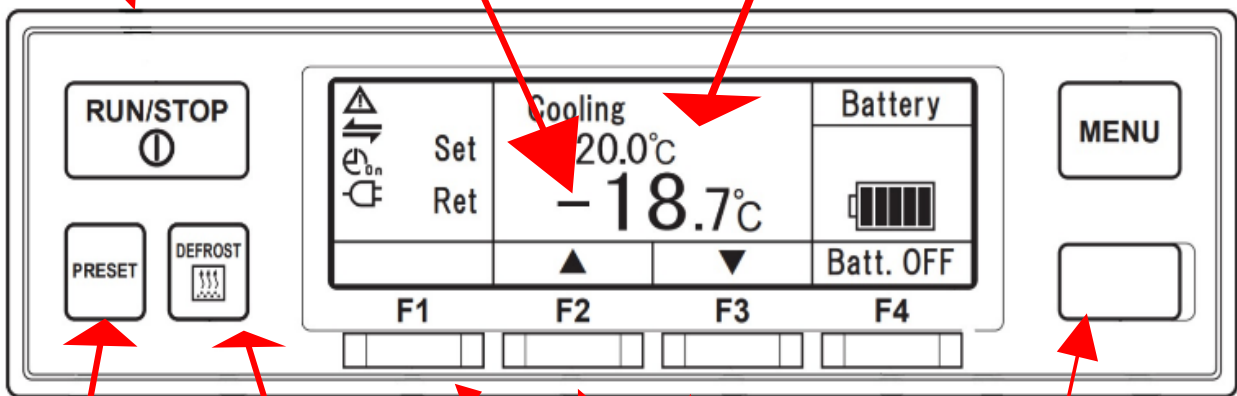

Descongelación manual

Preselección de temperatura

Teclas de función

Toma USB

Ajuste del tiempo máximo de funcionamiento Funcionamiento con batería

Para evitar que el sistema siga funcionando con batería una vez finalizado el trayecto habitual, se puede limitar el tiempo máximo de funcionamiento con batería.

1. Pulse la tecla «Menú».
2. Seleccione la posición «Submenú» con las teclas F2/F3
3. Confirme con F4.
4. Seleccione la posición «Ajuste del tiempo de funcionamiento de la batería de reserva» con las teclas F2/F3.
5. Confirme con F4.
6. Seleccione el tiempo máximo de funcionamiento de la batería (10-60 minutos u OFF) y confirme su selección con F4.

Descongelación manual

El grupo frigorífico inicia automáticamente los procesos de descongelación. Si observa que se ha formado hielo en el evaporador o que se han cargado productos húmedos o mojados, se recomienda realizar un proceso de descongelación manual. Para ello, pulse la tecla cuando la temperatura de la cámara frigorífica sea inferior a 1 °C.



La descongelación manual finaliza automáticamente y el agregado cambia al modo de refrigeración o calefacción según sea necesario.



**24-h-
SERVICE**

mitsubishi
COOLLINE
00800 8083 8083