


Systeme de refroidissement pour le transport TE30

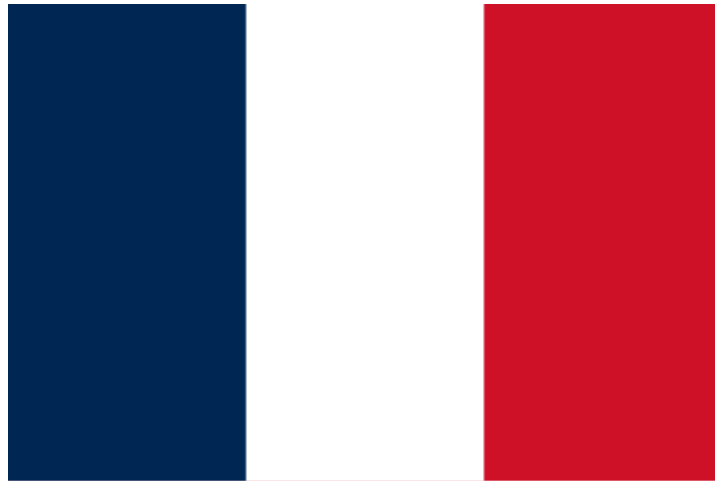

MITSUBISHI 24h-Coolline
pan-European
00800 8083 8083

Mise en marche et arrêt

Pour mettre le groupe en marche ou l'arrêter,
appuyez sur la touche



Lorsque le contact est mis, l'appareil fonctionne en mode mobile et la batterie se recharge si nécessaire. Lorsque le câble secteur est branché, l'appareil fonctionne sur secteur et la batterie se recharge si nécessaire.

Fonctionnement sur batterie, sur secteur et en mode conduite

Si le contact est coupé alors que l'appareil est allumé, celui-ci passe automatiquement en mode batterie. Ceci est indiqué sous le symbole de la batterie par « BATT. ON ». Afin d'éviter une décharge profonde de la batterie, le fonctionnement sur batterie est désactivé lorsque la capacité restante atteint environ 30 %. La batterie se recharge si nécessaire en branchant la fiche secteur. Si un refroidissement est nécessaire en même temps, l'appareil doit être mis en marche à l'aide de la touche après avoir branché la fiche secteur.




Réglages de température

Sélectionnez la nouvelle température à régler en appuyant sur la touche F2 (plus chaud) ou F3 (plus froid). Confirmez la modification en appuyant sur la touche F4. Vous pouvez annuler la modification en appuyant sur la touche F1. Vous pouvez également sélectionner quatre réglages de température préprogrammés. Pour ce faire, appuyez sur la touche



Les températures programmées s'affichent au-dessus des touches de fonction. Sélectionnez la température souhaitée en appuyant sur la touche correspondante.

panneau de commande

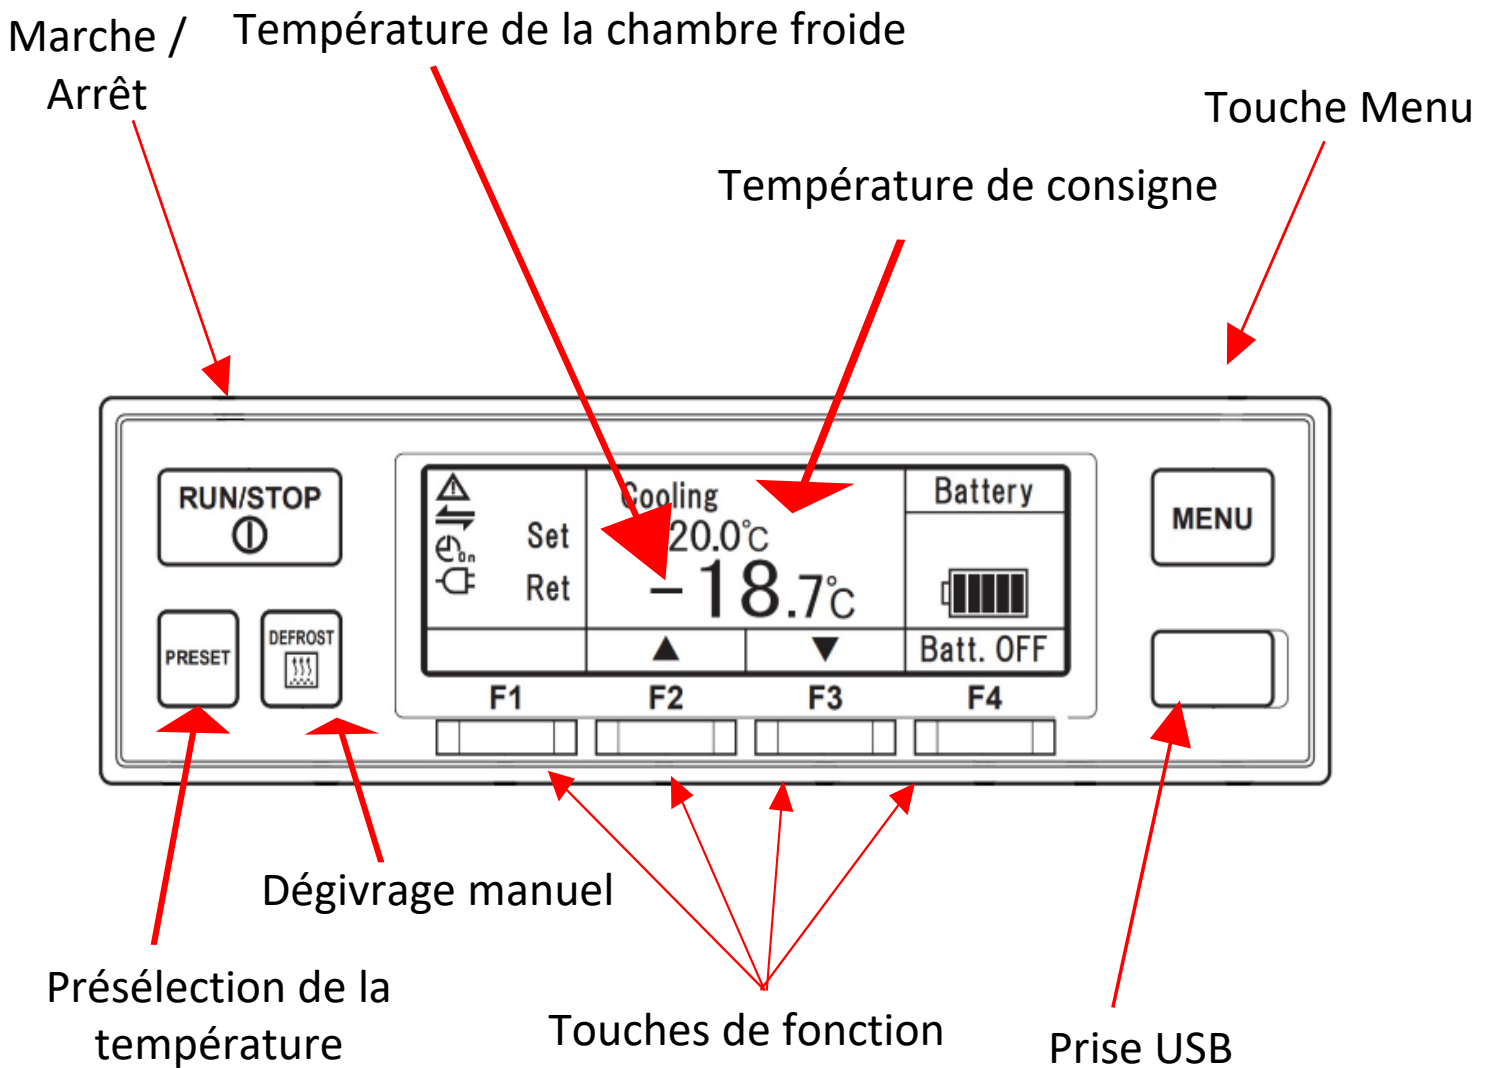

Réglage de la durée maximale de fonctionnement Fonctionnement sur batterie

Afin d'éviter que l'installation continue de fonctionner sur batterie après la fin du trajet normal, la durée maximale de fonctionnement sur batterie peut être limitée.

1. Appuyez sur la touche « Menu ».
2. Sélectionnez la position « Sous-menu » à l'aide des touches F2/F3
3. Confirmez avec F4.
4. Sélectionnez la position « Réglage de la durée de fonctionnement de secours » à l'aide des touches F2/F3.
5. Confirmez avec F4.
6. Sélectionnez la durée maximale de fonctionnement sur batterie (10-60 minutes ou OFF) et confirmez votre sélection avec F4.

Dégivrage manuel

Les processus de dégivrage sont lancés automatiquement par le groupe frigorifique. Si vous constatez la formation de givre sur l'évaporateur ou si des produits humides ou mouillés ont été chargés, il est recommandé d'effectuer un dégivrage manuel. Pour ce faire, appuyez sur la touche lorsque la température de la chambre froide est inférieure à 1 °C.



Le dégivrage manuel s'arrête automatiquement et l'unité passe en mode refroidissement ou chauffage selon les besoins.



**24-h-
SERVICE**

mitsubishi
COOLLINE
00800 8083 8083